

SANIC

WATER FILTERS WITH
ANTIMICROBIAL
TECHNOLOGY

DP SANIC

滤芯含抗菌技术
适用于SX和BX滤芯

一系列由以银为基质的抗菌剂提供抗菌成分保护的滤壳，
在塑料基质中包含该抗菌剂，
并用特殊的注塑制模技术制造。



Powered by Microban® antimicrobial technology

MICROBAN

Microban® technology is not designed to purify drinking water, but to fight the growth of stain and odor causing bacteria on the housing and filter itself which could adversely affect filter life and performance.
MICROBAN is a registered trademark of Microban Products Company.

DP SANIC 滤壳

适用于SX和BX滤芯

DP SANIC滤壳适用于SANIC SX (DOE)滤芯和带45毫米双O型圈环的专用SANIC BX滤芯。

雅德拉斯®全系列SANIC SX和BX滤芯适用于DP SANIC滤壳，含抗菌技术，并可配备在最大范围的水过滤和处理装置上。

DP SANIC滤壳设计成可与拥有同样抗菌技术的SANIC滤芯组合使用，以使过滤器结构中的每一个细小部位都更清洁，保持时间更久。

DP SANIC滤芯提供MONO、DUO和TRIO等型号。

DP SANIC滤壳可作为单级或多级管线过滤器，适用于所有末端和全屋净水的应用。由于抗菌剂的保护，SANIC滤壳和SANIC滤芯可通过更长时间保持过滤器更清洁，成为适用于所有饮用水应用中最可靠的前置过滤系统。

DP SANIC滤壳秉承对于创新工艺技术和持续现代化的一贯专注，采用最优质和最先进的材料制成，确保我们产品的绝对高品质。

SANIC是ATLAS FILTRI srl. 的注册商标。



SX SANIC

滤芯带标准平面密封圈



BX SANIC

45毫米滤芯
双O型圈环
完全密封的快速安装接头

配件包含



-X-扳手



-S-壁挂支架



-DUO-壁挂支架



-TRIO-壁挂支架

按需提供配件



3/4" 黄铜短节，带O型圈（两个） 编号RB7404001

1" 黄铜短节，带O型圈（两个） 编号 RB7404002



3/4" 塑料短节，带O型圈
编号 LB7404012



3/4" - 1/4" 塑料转接头，
带O型圈 编号 LB9020611

认证



系统依据NSF/ANSI 42对抑菌的要求，通过IAPMO RT的测试和认证。部件依据NSF/ANSI标准42和61仅对材料和结构完整性的要求，通过IAPMO RT的测试和认证。符合美国和加拿大关于饮用水的规定。



产品在全球最严苛的流程下通过测试和认证，符合DM 25（意大利），ACS卫生认证（法国），EAC/Ghostreghistracia（俄罗斯）以及WaterMark（澳大利亚）的要求。

图例



家用



专业及工业用



滤壳由PET，一种可高度回收的塑料制成，采用专利流程，与标准塑料相比，注塑过程最多节能60%。这是雅德拉斯对减少在大气中温室气体（CO2）排放的承诺。



-LUBRIKIT-滤壳O型圈单次用量润滑油
编号 RE9020650



DP	10	MONO	3/4"	OT	SANIC TS
滤壳型号	滤壳高度	版本	进水/出水	螺纹类型	壳体类型
		MONO	1/4"	OT - 黄铜英国标准管螺纹*	SANIC TS - 含抗菌剂的透明壳体
			3/8"		
			1/2"	IN - 塑料英国标准管螺纹*	SANIC BG - 含抗菌剂的非透明壳体
			3/4"		
			1"	NPT IN - 塑料美国标准管螺纹**	
		DUO			
		TRIO			
				* BSP 平行管螺纹 (圆柱管) ISO 228	** NPT 锥管螺纹 (圆锥管) ANSI/ASME B1.20.1




DP MONO SANIC

工作条件

最大工作压力：
 BSP版本 _____ 8 bar (116 psi)
 NPT版本 _____ 8,6 bar (125 psi)
 最高工作温度 _____ 45° C (113° F)
 最低工作温度 _____ 4° C (39,2° F)

材料规格

无毒材料，适合于饮用水
 机头：增强聚丙烯
 壳体：含抗菌技术的PET
 O型圈：EPDM
 通气阀：阀体不锈钢，O型圈EPDM
 进/出水口黄铜螺纹：CW617 N黄铜



DP MONO SANIC 透明滤壳

黄铜BSP螺纹滤壳

编号	型号	适用的滤芯	进/出口	尺寸毫米		
				A	B	C
SA1350301	DP 5 MONO 1/2" OT SANIC TS	5"	1/2"	185	122	107
SA1350401	DP 5 MONO 3/4" OT SANIC TS	5"	3/4"	185	122	107
SA1350701	DP 5 MONO 1" OT SANIC TS	5"	1"	185	122	107
SA1351301	DP 7 MONO 1/2" OT SANIC TS	7"	1/2"	233	122	107
SA1351401	DP 7 MONO 3/4" OT SANIC TS	7"	3/4"	233	122	107
SA1351701	DP 7 MONO 1" OT SANIC TS	7"	1"	233	122	107
SA1380301	DP 10 MONO 1/2" OT SANIC TS	10"	1/2"	325	122	107
SA1380401	DP 10 MONO 3/4" OT SANIC TS	10"	3/4"	325	122	107
SA1380701	DP 10 MONO 1" OT SANIC TS	10"	1"	325	122	107
SA1381301	DP 20 MONO 1/2" OT SANIC TS	20"	1/2"	577	122	107
SA1381401	DP 20 MONO 3/4" OT SANIC TS	20"	3/4"	577	122	107
SA1381701	DP 20 MONO 1" OT SANIC TS	20"	1"	577	122	107

塑料BSP螺纹滤壳

编号	型号	适用的滤芯	进/出口	尺寸毫米		
				A	B	C
SA1350101	DP 5 MONO 1/4" IN SANIC TS	5"	1/4"	185	122	107
SA1350201	DP 5 MONO 3/8" IN SANIC TS	5"	3/8"	185	122	107
SA1350311	DP 5 MONO 1/2" IN SANIC TS	5"	1/2"	185	122	107
SA1350411	DP 5 MONO 3/4" IN SANIC TS	5"	3/4"	185	122	107
SA1350711	DP 5 MONO 1" IN SANIC TS	5"	1"	185	122	107
SA1351101	DP 7 MONO 1/4" IN SANIC TS	7"	1/4"	233	122	107
SA1351201	DP 7 MONO 3/8" IN SANIC TS	7"	3/8"	233	122	107
SA1351311	DP 7 MONO 1/2" IN SANIC TS	7"	1/2"	233	122	107
SA1351411	DP 7 MONO 3/4" IN SANIC TS	7"	3/4"	233	122	107
SA1351711	DP 7 MONO 1" IN SANIC TS	7"	1"	233	122	107
SA1380101	DP 10 MONO 1/4" IN SANIC TS	10"	1/4"	325	122	107
SA1380201	DP 10 MONO 3/8" IN SANIC TS	10"	3/8"	325	122	107
SA1380311	DP 10 MONO 1/2" IN SANIC TS	10"	1/2"	325	122	107
SA1380411	DP 10 MONO 3/4" IN SANIC TS	10"	3/4"	325	122	107
SA1380711	DP 10 MONO 1" IN SANIC TS	10"	1"	325	122	107
SA1381311	DP 20 MONO 1/2" IN SANIC TS	20"	1/2"	577	122	107
SA1381411	DP 20 MONO 3/4" IN SANIC TS	20"	3/4"	577	122	107
SA1381711	DP 20 MONO 1" IN SANIC TS	20"	1"	577	122	107


塑料NPT螺纹滤壳

编号	型号	适用的滤芯	进/出口	尺寸毫米		
				A	B	C
SA1350121	DP 5 MONO 1/4" NPT IN SANIC TS	5"	1/4"	185	122	107
SA1350321	DP 5 MONO 1/2" NPT IN SANIC TS	5"	1/2"	185	122	107
SA1350421	DP 5 MONO 3/4" NPT IN SANIC TS	5"	3/4"	185	122	107
SA1350721	DP 5 MONO 1" NPT IN SANIC TS	5"	1"	185	122	107
SA1351121	DP 7 MONO 1/4" NPT IN SANIC TS	7"	1/4"	233	122	107
SA1351321	DP 7 MONO 1/2" NPT IN SANIC TS	7"	1/2"	233	122	107
SA1351421	DP 7 MONO 3/4" NPT IN SANIC TS	7"	3/4"	233	122	107
SA1351721	DP 7 MONO 1" NPT IN SANIC TS	7"	1"	233	122	107
SA1380121	DP 10 MONO 1/4" NPT IN SANIC TS	10"	1/4"	325	122	107
SA1380321	DP 10 MONO 1/2" NPT IN SANIC TS	10"	1/2"	325	122	107
SA1380421	DP 10 MONO 3/4" NPT IN SANIC TS	10"	3/4"	325	122	107
SA1380721	DP 10 MONO 1" NPT IN SANIC TS	10"	1"	325	122	107
SA1381321	DP 20 MONO 1/2" NPT IN SANIC TS	20"	1/2"	577	122	107
SA1381421	DP 20 MONO 3/4" NPT IN SANIC TS	20"	3/4"	577	122	107
SA1381721	DP 20 MONO 1" NPT IN SANIC TS	20"	1"	577	122	107

非常规尺寸有最小起订量：

- 适用于长度为508毫米滤芯的RT滤壳

清单中的一些型号有最小起订量和/或更长交付期限



工作条件

最大工作压力：
 BSP版本 _____ 8 bar (116 psi)
 NPT版本 _____ 8,6 bar (125 psi)
 最高工作温度 _____ 45° C (113° F)
 最低工作温度 _____ 4° C (39,2° F)

材料规格

无毒材料，适合于饮用水
 机头：增强聚丙烯
 壳体：含抗菌技术的增强聚丙烯
 O型圈：EPDM
 通气阀：阀体不锈钢，O型圈EPDM
 进/出水口黄铜螺纹：CW617 N黄铜

DP MONO SANIC 灰色滤壳

黄铜BSP螺纹滤壳

编号	型号	适用的滤芯 进/出口		尺寸毫米		
				A	B	C
SA1380302	DP 10 MONO 1/2" OT SANIC BG	10"	1/2"	325	122	107
SA1380402	DP 10 MONO 3/4" OT SANIC BG	10"	3/4"	325	122	107
SA1380702	DP 10 MONO 1" OT SANIC BG	10"	1"	325	122	107
SA1381302	DP 20 MONO 1/2" OT SANIC BG	20"	1/2"	577	122	107
SA1381402	DP 20 MONO 3/4" OT SANIC BG	20"	3/4"	577	122	107
SA1381702	DP 20 MONO 1" OT SANIC BG	20"	1"	577	122	107

塑料BSP螺纹滤壳

编号	型号	适用的滤芯 进/出口		尺寸毫米		
				A	B	C
SA1380106	DP 10 MONO 1/4" IN SANIC BG	10"	1/4"	325	122	107
SA1380202	DP 10 MONO 3/8" IN SANIC BG	10"	3/8"	325	122	107
SA1380312	DP 10 MONO 1/2" IN SANIC BG	10"	1/2"	325	122	107
SA1380412	DP 10 MONO 3/4" IN SANIC BG	10"	3/4"	325	122	107
SA1380712	DP 10 MONO 1" IN SANIC BG	10"	1"	325	122	107
SA1381312	DP 20 MONO 1/2" IN SANIC BG	20"	1/2"	577	122	107
SA1381412	DP 20 MONO 3/4" IN SANIC BG	20"	3/4"	577	122	107
SA1381712	DP 20 MONO 1" IN SANIC BG	20"	1"	577	122	107

塑料NPT螺纹滤壳

编号	型号	适用的滤芯 进/出口		尺寸毫米		
				A	B	C
SA1380122	DP 10 MONO 1/4" NPT IN SANIC BG	10"	1/4"	325	122	107
SA1380322	DP 10 MONO 1/2" NPT IN SANIC BG	10"	1/2"	325	122	107
SA1380422	DP 10 MONO 3/4" NPT IN SANIC BG	10"	3/4"	325	122	107
SA1380722	DP 10 MONO 1" NPT IN SANIC BG	10"	1"	325	122	107
SA1381322	DP 20 MONO 1/2" NPT IN SANIC BG	20"	1/2"	577	122	107
SA1381422	DP 20 MONO 3/4" NPT IN SANIC BG	20"	3/4"	577	122	107
SA1381722	DP 20 MONO 1" NPT IN SANIC BG	20"	1"	577	122	107

非常规尺寸有最小起订量：

- 适用于长度为508毫米滤芯的RT滤壳

清单中的一些型号有最小起订量和/或更长交付期限




DP DUO SANIC

工作条件

最大工作压力：
 BSP版本 _____ 8 bar (116 psi)
 NPT版本 _____ 8,6 bar (125 psi)
 最高工作温度 _____ 45° C (113° F)
 最低工作温度 _____ 4° C (39,2° F)

材料规格

无毒材料，适合于饮用水
 机头：增强聚丙烯
 壳体：含抗菌技术的PET
 O型圈：EPDM
 通气阀：阀体不锈钢，O型圈EPDM
 进/出水口黄铜螺纹：CW617 N黄铜

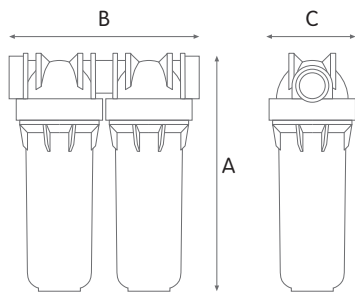

DP DUO SANIC 透明滤壳

黄铜BSP螺纹滤壳

编号	型号	适用的滤芯 进/出口		尺寸毫米		
		A	B	C		
SA1360301	DP 5 DUO 1/2" OT SANIC TS	5"	1/2"	185	228	107
SA1360401	DP 5 DUO 3/4" OT SANIC TS	5"	3/4"	185	228	107
SA1360701	DP 5 DUO 1" OT SANIC TS	5"	1"	185	228	107
SA1361301	DP 7 DUO 1/2" OT SANIC TS	7"	1/2"	233	228	107
SA1361401	DP 7 DUO 3/4" OT SANIC TS	7"	3/4"	233	228	107
SA1361701	DP 7 DUO 1" OT SANIC TS	7"	1"	233	228	107
SA1390301	DP 10 DUO 1/2" OT SANIC TS	10"	1/2"	325	228	107
SA1390401	DP 10 DUO 3/4" OT SANIC TS	10"	3/4"	325	228	107
SA1390701	DP 10 DUO 1" OT SANIC TS	10"	1"	325	228	107
SA1391301	DP 20 DUO 1/2" OT SANIC TS	20"	1/2"	577	228	107
SA1391401	DP 20 DUO 3/4" OT SANIC TS	20"	3/4"	577	228	107
SA1391701	DP 20 DUO 1" OT SANIC TS	20"	1"	577	228	107

塑料BSP螺纹滤壳

编号	型号	适用的滤芯 进/出口		尺寸毫米		
		A	B	C		
SA1360101	DP 5 DUO 1/4" IN SANIC TS	5"	1/4"	185	228	107
SA1360311	DP 5 DUO 1/2" IN SANIC TS	5"	1/2"	185	228	107
SA1360411	DP 5 DUO 3/4" IN SANIC TS	5"	3/4"	185	228	107
SA1360711	DP 5 DUO 1" IN SANIC TS	5"	1"	185	228	107
SA1361101	DP 7 DUO 1/4" IN SANIC TS	7"	1/4"	233	228	107
SA1361311	DP 7 DUO 1/2" IN SANIC TS	7"	1/2"	233	228	107
SA1361411	DP 7 DUO 3/4" IN SANIC TS	7"	3/4"	233	228	107
SA1361711	DP 7 DUO 1" IN SANIC TS	7"	1"	233	228	107
SA1390101	DP 10 DUO 1/4" IN SANIC TS	10"	1/4"	325	228	107
SA1390311	DP 10 DUO 1/2" IN SANIC TS	10"	1/2"	325	228	107
SA1390411	DP 10 DUO 3/4" IN SANIC TS	10"	3/4"	325	228	107
SA1390711	DP 10 DUO 1" IN SANIC TS	10"	1"	325	228	107
SA1391311	DP 20 DUO 1/2" IN SANIC TS	20"	1/2"	577	228	107
SA1391411	DP 20 DUO 3/4" IN SANIC TS	20"	3/4"	577	228	107
SA1391711	DP 20 DUO 1" IN SANIC TS	20"	1"	577	228	107


塑料NPT螺纹滤壳

编号	型号	适用的滤芯 进/出口		尺寸毫米		
		A	B	C		
SA1360121	DP 5 DUO 1/4" NPT IN SANIC TS	5"	1/4"	185	228	107
SA1360421	DP 5 DUO 3/4" NPT IN SANIC TS	5"	3/4"	185	228	107
SA1360721	DP 5 DUO 1" NPT IN SANIC TS	5"	1"	185	228	107
SA1361121	DP 7 DUO 1/4" NPT IN SANIC TS	7"	1/4"	233	228	107
SA1361421	DP 7 DUO 3/4" NPT IN SANIC TS	7"	3/4"	233	228	107
SA1361721	DP 7 DUO 1" NPT IN SANIC TS	7"	1"	233	228	107
SA1390121	DP 10 DUO 1/4" NPT IN SANIC TS	10"	1/4"	325	228	107
SA1390421	DP 10 DUO 3/4" NPT IN SANIC TS	10"	3/4"	325	228	107
SA1390721	DP 10 DUO 1" NPT IN SANIC TS	10"	1"	325	228	107
SA1391421	DP 20 DUO 3/4" NPT IN SANIC TS	20"	3/4"	577	228	107
SA1391721	DP 20 DUO 1" NPT IN SANIC TS	20"	1"	577	228	107

非常规尺寸有最小起订量：

- 适用于长度为508毫米滤芯的RT滤壳

清单中的一些型号有最小起订量和/或更长交付期限

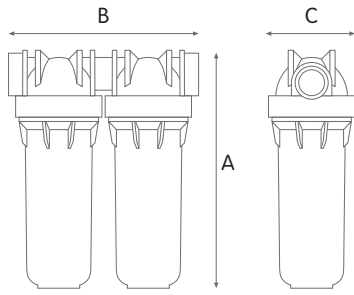

工作条件

最大工作压力：
 BSP版本 _____ 8 bar (116 psi)
 NPT版本 _____ 8,6 bar (125 psi)
 最高工作温度 _____ 45° C (113° F)
 最低工作温度 _____ 4° C (39,2° F)

材料规格

无毒材料，适合于饮用水
 机头：增强聚丙烯
 壳体：含抗菌技术的增强聚丙烯
 O型圈：EPDM
 通气阀：阀体不锈钢，O型圈EPDM
 进/出水口黄铜螺纹：CW617 N黄铜

DP DUO SANIC 灰色滤壳

黄铜BSP螺纹滤壳

编号	型号	适用的滤芯 进/出口		尺寸毫米		
		A	B	C		
SA1390302	DP 10 DUO 1/2" OT SANIC BG	10"	1/2"	325	228	107
SA1390402	DP 10 DUO 3/4" OT SANIC BG	10"	3/4"	325	228	107
SA1390702	DP 10 DUO 1" OT SANIC BG	10"	1"	325	228	107
SA1391302	DP 20 DUO 1/2" OT SANIC BG	20"	1/2"	577	228	107
SA1391402	DP 20 DUO 3/4" OT SANIC BG	20"	3/4"	577	228	107
SA1391702	DP 20 DUO 1" OT SANIC BG	20"	1"	577	228	107

塑料BSP螺纹滤壳

编号	型号	适用的滤芯 进/出口		尺寸毫米		
		A	B	C		
SA1390106	DP 10 DUO 1/4" IN SANIC BG	10"	1/4"	325	228	107
SA1390312	DP 10 DUO 1/2" IN SANIC BG	10"	1/2"	325	228	107
SA1390412	DP 10 DUO 3/4" IN SANIC BG	10"	3/4"	325	228	107
SA1390712	DP 10 DUO 1" IN SANIC BG	10"	1"	325	228	107
SA1391312	DP 20 DUO 1/2" IN SANIC BG	20"	1/2"	577	228	107
SA1391412	DP 20 DUO 3/4" IN SANIC BG	20"	3/4"	577	228	107
SA1391712	DP 20 DUO 1" IN SANIC BG	20"	1"	577	228	107

塑料NPT螺纹滤壳

编号	型号	适用的滤芯 进/出口		尺寸毫米		
		A	B	C		
SA1390122	DP 10 DUO 1/4" NPT IN SANIC BG	10"	1/4"	325	228	107
SA1390422	DP 10 DUO 3/4" NPT IN SANIC BG	10"	3/4"	325	228	107
SA1390722	DP 10 DUO 1" NPT IN SANIC BG	10"	1"	325	228	107
SA1391422	DP 20 DUO 3/4" NPT IN SANIC BG	20"	3/4"	577	228	107
SA1391722	DP 20 DUO 1" NPT IN SANIC BG	20"	1"	577	228	107

非常规尺寸有最小起订量：

- 适用于长度为508毫米滤芯的RT滤壳

清单中的一些型号有最小起订量和/或更长交付期限




DP TRIO SANIC

工作条件

最大工作压力：
 BSP版本 _____ 8 bar (116 psi)
 NPT版本 _____ 8,6 bar (125 psi)
 最高工作温度 _____ 45° C (113° F)
 最低工作温度 _____ 4° C (39,2° F)

材料规格

无毒材料，适合于饮用水
 机头：增强聚丙烯
 壳体：含抗菌技术的PET
 O型圈：EPDM
 通气阀：阀体不锈钢，O型圈EPDM
 进/出水口黄铜螺纹：CW617 N黄铜

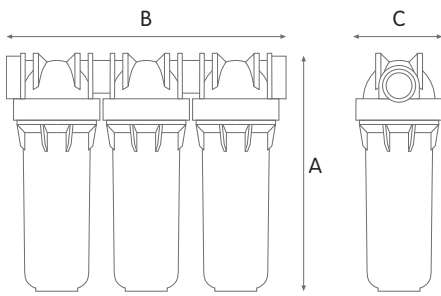

DP TRIO SANIC 透明滤壳

黄铜BSP螺纹滤壳

编号	型号	适用的滤芯 进/出口		尺寸毫米		
				A	B	C
SA1370301	DP 5 TRIO 1/2" OT SANIC TS	5"	1/2"	185	336	107
SA1370401	DP 5 TRIO 3/4" OT SANIC TS	5"	3/4"	185	336	107
SA1370701	DP 5 TRIO 1" OT SANIC TS	5"	1"	185	336	107
SA1371301	DP 7 TRIO 1/2" OT SANIC TS	7"	1/2"	233	336	107
SA1371401	DP 7 TRIO 3/4" OT SANIC TS	7"	3/4"	233	336	107
SA1371701	DP 7 TRIO 1" OT SANIC TS	7"	1"	233	336	107
SA1400301	DP 10 TRIO 1/2" OT SANIC TS	10"	1/2"	325	336	107
SA1400401	DP 10 TRIO 3/4" OT SANIC TS	10"	3/4"	325	336	107
SA1400701	DP 10 TRIO 1" OT SANIC TS	10"	1"	325	336	107
SA1401301	DP 20 TRIO 1/2" OT SANIC TS	20"	1/2"	577	336	107
SA1401401	DP 20 TRIO 3/4" OT SANIC TS	20"	3/4"	577	336	107
SA1401701	DP 20 TRIO 1" OT SANIC TS	20"	1"	577	336	107

塑料BSP螺纹滤壳

编号	型号	适用的滤芯 进/出口		尺寸毫米		
				A	B	C
SA1370101	DP 5 TRIO 1/4" IN SANIC TS	5"	1/4"	185	336	107
SA1370311	DP 5 TRIO 1/2" IN SANIC TS	5"	1/2"	185	336	107
SA1370411	DP 5 TRIO 3/4" IN SANIC TS	5"	3/4"	185	336	107
SA1370711	DP 5 TRIO 1" IN SANIC TS	5"	1"	185	336	107
SA1371101	DP 7 TRIO 1/4" IN SANIC TS	7"	1/4"	233	336	107
SA1371311	DP 7 TRIO 1/2" IN SANIC TS	7"	1/2"	233	336	107
SA1371411	DP 7 TRIO 3/4" IN SANIC TS	7"	3/4"	233	336	107
SA1371711	DP 7 TRIO 1" IN SANIC TS	7"	1"	233	336	107
SA1400101	DP 10 TRIO 1/4" IN SANIC TS	10"	1/4"	325	336	107
SA1400311	DP 10 TRIO 1/2" IN SANIC TS	10"	1/2"	325	336	107
SA1400411	DP 10 TRIO 3/4" IN SANIC TS	10"	3/4"	325	336	107
SA1400711	DP 10 TRIO 1" IN SANIC TS	10"	1"	325	336	107
SA1401311	DP 20 TRIO 1/2" IN SANIC TS	20"	1/2"	577	336	107
SA1401411	DP 20 TRIO 3/4" IN SANIC TS	20"	3/4"	577	336	107
SA1401711	DP 20 TRIO 1" IN SANIC TS	20"	1"	577	336	107


塑料NPT螺纹滤壳

编号	型号	适用的滤芯 进/出口		尺寸毫米		
				A	B	C
SA1370121	DP 5 TRIO 1/4" NPT IN SANIC TS	5"	1/4"	185	336	107
SA1370421	DP 5 TRIO 3/4" NPT IN SANIC TS	5"	3/4"	185	336	107
SA1370721	DP 5 TRIO 1" NPT IN SANIC TS	5"	1"	185	336	107
SA1371121	DP 7 TRIO 1/4" NPT IN SANIC TS	7"	1/4"	233	336	107
SA1371421	DP 7 TRIO 3/4" NPT IN SANIC TS	7"	3/4"	233	336	107
SA1371721	DP 7 TRIO 1" NPT IN SANIC TS	7"	1"	233	336	107
SA1400121	DP 10 TRIO 1/4" NPT IN SANIC TS	10"	1/4"	325	336	107
SA1400421	DP 10 TRIO 3/4" NPT IN SANIC TS	10"	3/4"	325	336	107
SA1400721	DP 10 TRIO 1" NPT IN SANIC TS	10"	1"	325	336	107
SA1401421	DP 20 TRIO 3/4" NPT IN SANIC TS	20"	3/4"	577	336	107
SA1401721	DP 20 TRIO 1" NPT IN SANIC TS	20"	1"	577	336	107

非常规尺寸有最小起订量：

- 适用于长度为508毫米滤芯的RT滤壳

清单中的一些型号有最小起订量和/或更长交付期限

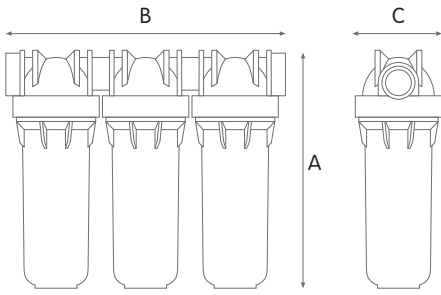

工作条件

最大工作压力：
 BSP版本 _____ 8 bar (116 psi)
 NPT版本 _____ 8,6 bar (125 psi)
 最高工作温度 _____ 45° C (113° F)
 最低工作温度 _____ 4° C (39,2° F)

材料规格

无毒材料，适合于饮用水
 机头：增强聚丙烯
 壳体：含抗菌技术的增强聚丙烯
 O型圈：EPDM
 通气阀：阀体不锈钢，O型圈EPDM
 进/出水口黄铜螺纹：CW617 N黄铜

DP TRIO SANIC 灰色滤壳

黄铜BSP螺纹滤壳

编号	型号	适用的滤芯 进/出口		尺寸毫米		
				A	B	C
SA1400302	DP 10 TRIO 1/2" OT SANIC BG	10"	1/2"	325	336	107
SA1400402	DP 10 TRIO 3/4" OT SANIC BG	10"	3/4"	325	336	107
SA1400702	DP 10 TRIO 1" OT SANIC BG	10"	1"	325	336	107
SA1401302	DP 20 TRIO 1/2" OT SANIC BG	20"	1/2"	577	336	107
SA1401402	DP 20 TRIO 3/4" OT SANIC BG	20"	3/4"	577	336	107
SA1401702	DP 20 TRIO 1" OT SANIC BG	20"	1"	577	336	107

塑料BSP螺纹滤壳

编号	型号	适用的滤芯 进/出口		尺寸毫米		
				A	B	C
SA1400106	DP 10 TRIO 1/4" IN SANIC BG	10"	1/4"	325	336	107
SA1400312	DP 10 TRIO 1/2" IN SANIC BG	10"	1/2"	325	336	107
SA1400412	DP 10 TRIO 3/4" IN SANIC BG	10"	3/4"	325	336	107
SA1400712	DP 10 TRIO 1" IN SANIC BG	10"	1"	325	336	107
SA1401312	DP 20 TRIO 1/2" IN SANIC BG	20"	1/2"	577	336	107
SA1401412	DP 20 TRIO 3/4" IN SANIC BG	20"	3/4"	577	336	107
SA1401712	DP 20 TRIO 1" IN SANIC BG	20"	1"	577	336	107

塑料NPT螺纹滤壳

编号	型号	适用的滤芯 进/出口		尺寸毫米		
				A	B	C
SA1400122	DP 10 TRIO 1/4" NPT IN SANIC BG	10"	1/4"	325	336	107
SA1400422	DP 10 TRIO 3/4" NPT IN SANIC BG	10"	3/4"	325	336	107
SA1400722	DP 10 TRIO 1" NPT IN SANIC BG	10"	1"	325	336	107
SA1401422	DP 20 TRIO 3/4" NPT IN SANIC BG	20"	3/4"	577	336	107
SA1401722	DP 20 TRIO 1" NPT IN SANIC BG	20"	1"	577	336	107

非常规尺寸有最小起订量：

- 适用于长度为508毫米滤芯的RT滤壳

清单中的一些型号有最小起订量和/或更长交付期限